



LOW BEAM WITH INTELLIGENT LOW BEAM ASSIST




LOW BEAM WITH INTELLIGENT LOW BEAM ASSIST
Responding to oncoming road traffic



TRIPLE-R 1250 ELITE I-LBA HIGH BEAM

RECOMMENDED MOUNTING POSITIONS

POSITIONS DE MONTAGE RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE MONTAGEPOSITIONEN | ANBEFALT MONTERINGSPLASERING | REKOMMENDERAD MONTERINGSPOSITION | SUOSITELTU ASENNUSKORKEUS

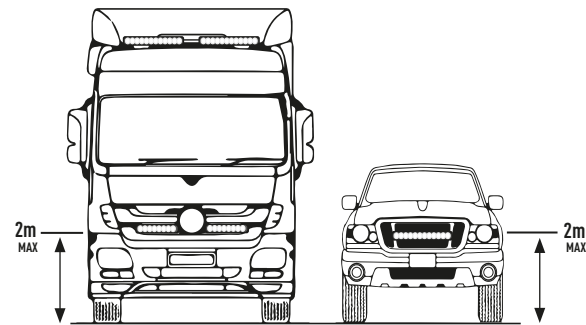

EN All lamps should not exceed the maximum height of 4m as per the ECE regulations. For the optimum sensor performance, Lazer recommends mounting at <1m.

FR Toutes les lampes ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 4 m conformément aux réglementations ECE. Pour une hauteur de montage optimale, Lazer recommande un montage à 1 m.

DE Alle Lampen sollten die maximale Höhe von 4 m gemäß den ECE-Vorschriften nicht überschreiten. Für die optimale Montagehöhe empfiehlt Lazer die Montage bei 1 m.

NO Alle lamper skal ikke overstige den maksimale høyden på 4 meter i henhold til ECE-regelverket. For optimal monteringshøyde anbefaler Lazer montering på 1m.

SE Alla lampor bör inte överstiga den maximala höjden på 4 m enligt ECE-föreskrifterna. För optimal monteringshöjd rekommenderar Lazer montering vid 1 m.

FI Lisävalojen asennuskorkeuden ei tulisi ylittää 4 metrin enimmäiskorkeutta ECE-määräysten mukaisesti. Optimaalisen asennuskorkeuden saavuttamiseksi Lazer suosittelee asennusta 1 metrin korkeudelle.

SIDE MOUNTING INFORMATION

INFORMATIONS DE MONTAGE LATÉRAL | INFORMATIONEN ZUR SEITENMONTAGE | INFORMASJON OM SIDEMONTERING | INFORMATION SIDOFÄSTE | ASENNUSOHJEET



LAZER
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

INTELLIGENT LOW BEAM ASSIST

INSTRUCTIONS | ANLEITUNG | INSTRUKSJONER
INSTRUKTIONER | KÄYTTÖOHJE



LAZER
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

WWW.LAZERLAMPS.COM

INTELLIGENT LOW BEAM ASSIST PATENT PENDING

For more information, please visit: www.lazerlamps.com/ip

T +44 (0) 1992 677374
E sales@lazerlamps.com

Lazer Lamps Ltd, Units 1-2, Harlow Mill Business Centre
Riverway, Harlow, Essex CM20 2FD, United Kingdom

 MADE IN THE UK     /LAZERLAMPS

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE | ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | ELEKTRISK TILKOPLING
| ELEKTRISK KOPPLING | SÄHKÖKYTKENTÄ



FI Älykäs Low Beam Assist (i-LBA) toiminto aktivoituu käyttöön auton omien pitkien ajovalojen oltua päällä vähintään 3 sekuntia. Tällöin lisävalo asettuu automaattisesti i-LBA tilaan kun auton omat pitkät ajovalot sammutetaan (Paiitsi siinä tapauksessa, jossa i-LBA toiminto on poistettu käytöstä kytkimen kautta). Lisävalo tunnistaa tällöin automaattisesti vastaantulevat ajoneuvot ja muut heijastavat valon lähteet kuten liikennemerkkit. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi pidä lisävalon linssi puhtaana.

INTEGRATION CANBUS | CANBUS INTEGRATION | INTEGRASJON AV CANBUS | INTEGRERING I CANBUS | CAN -VÄYLÄ KYTKENTÄ

FI Niissä 12V järjestelmällä varustetuissa ajoneuvoissa, joista ei löydetä herätettä lisävalokytkenkännelle, tulee heräte ottaa CAN -väylästä. Lataa 'CANM8 Connect' sovellus ajoneuvoikohtaisia CAN -väylä kytkentöjä varten.

